


# 过滤系统

## 技术参数


规格	VOT2-501-F10NBS011过滤系统
流量	50升/分
尺寸	285mm x 180mm x 450mm
推荐的最大工作粘度	500 SUS (约200cst) 比重0.85
滤芯堵塞指示	压力开实时监测滤芯状态
旁通阀设定(集成于滤芯上)	35psid (24bar)
过滤精度	过滤精度5μm
压口报警	目视/电发讯
滤材	玻璃纤维、不锈钢网
工作温度	丁腈橡胶密封: -40°F~150°F(-40°C~66°C)
电源参数	AC220V/50Hz或DC24V
电机参数	0.75KW-4p@1500rpm
流体兼容	石油或矿物基油; (其它液体, 请咨询厂家)
部件组成	过滤组件, 控制开关, 机柜
过滤精度	可以根据需要做调整
更换滤芯	顶部更换
进油口尺寸	DN30
出油口尺寸	DN25
进油软管长度(选配)	3米
出油软管长度(选配)	3米
进出油口硬管长度(选配)	0.5米
整机重量	约12Kg

## 外观尺寸

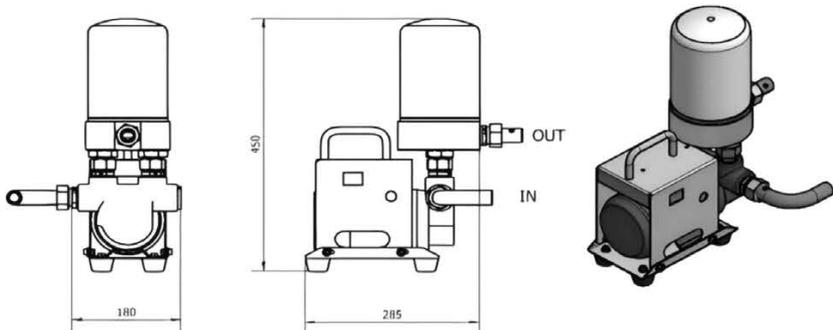

## 选型信息

VOT2



方框1	设备流量
20	20L/min
40	40L/min
50	50L/min

方框2	过滤级数
1	一级过滤

方框3	过滤精度
F20	玻璃纤维 20 μm
F10	玻璃纤维 10 μm
W100	不锈钢网 100 μm


方框4	密封材料
N	NBRT丁腈橡胶
V	FKM氟橡胶

方框5	旁通阀
B	有
N	无

方框6	过滤器堵塞指示器
P	无/堵头堵塞
G	压力表
S	压力开关

方框7	电压
01	AC220V
02	DC24V

方框8	进出油管
1	无
2	软管+硬管

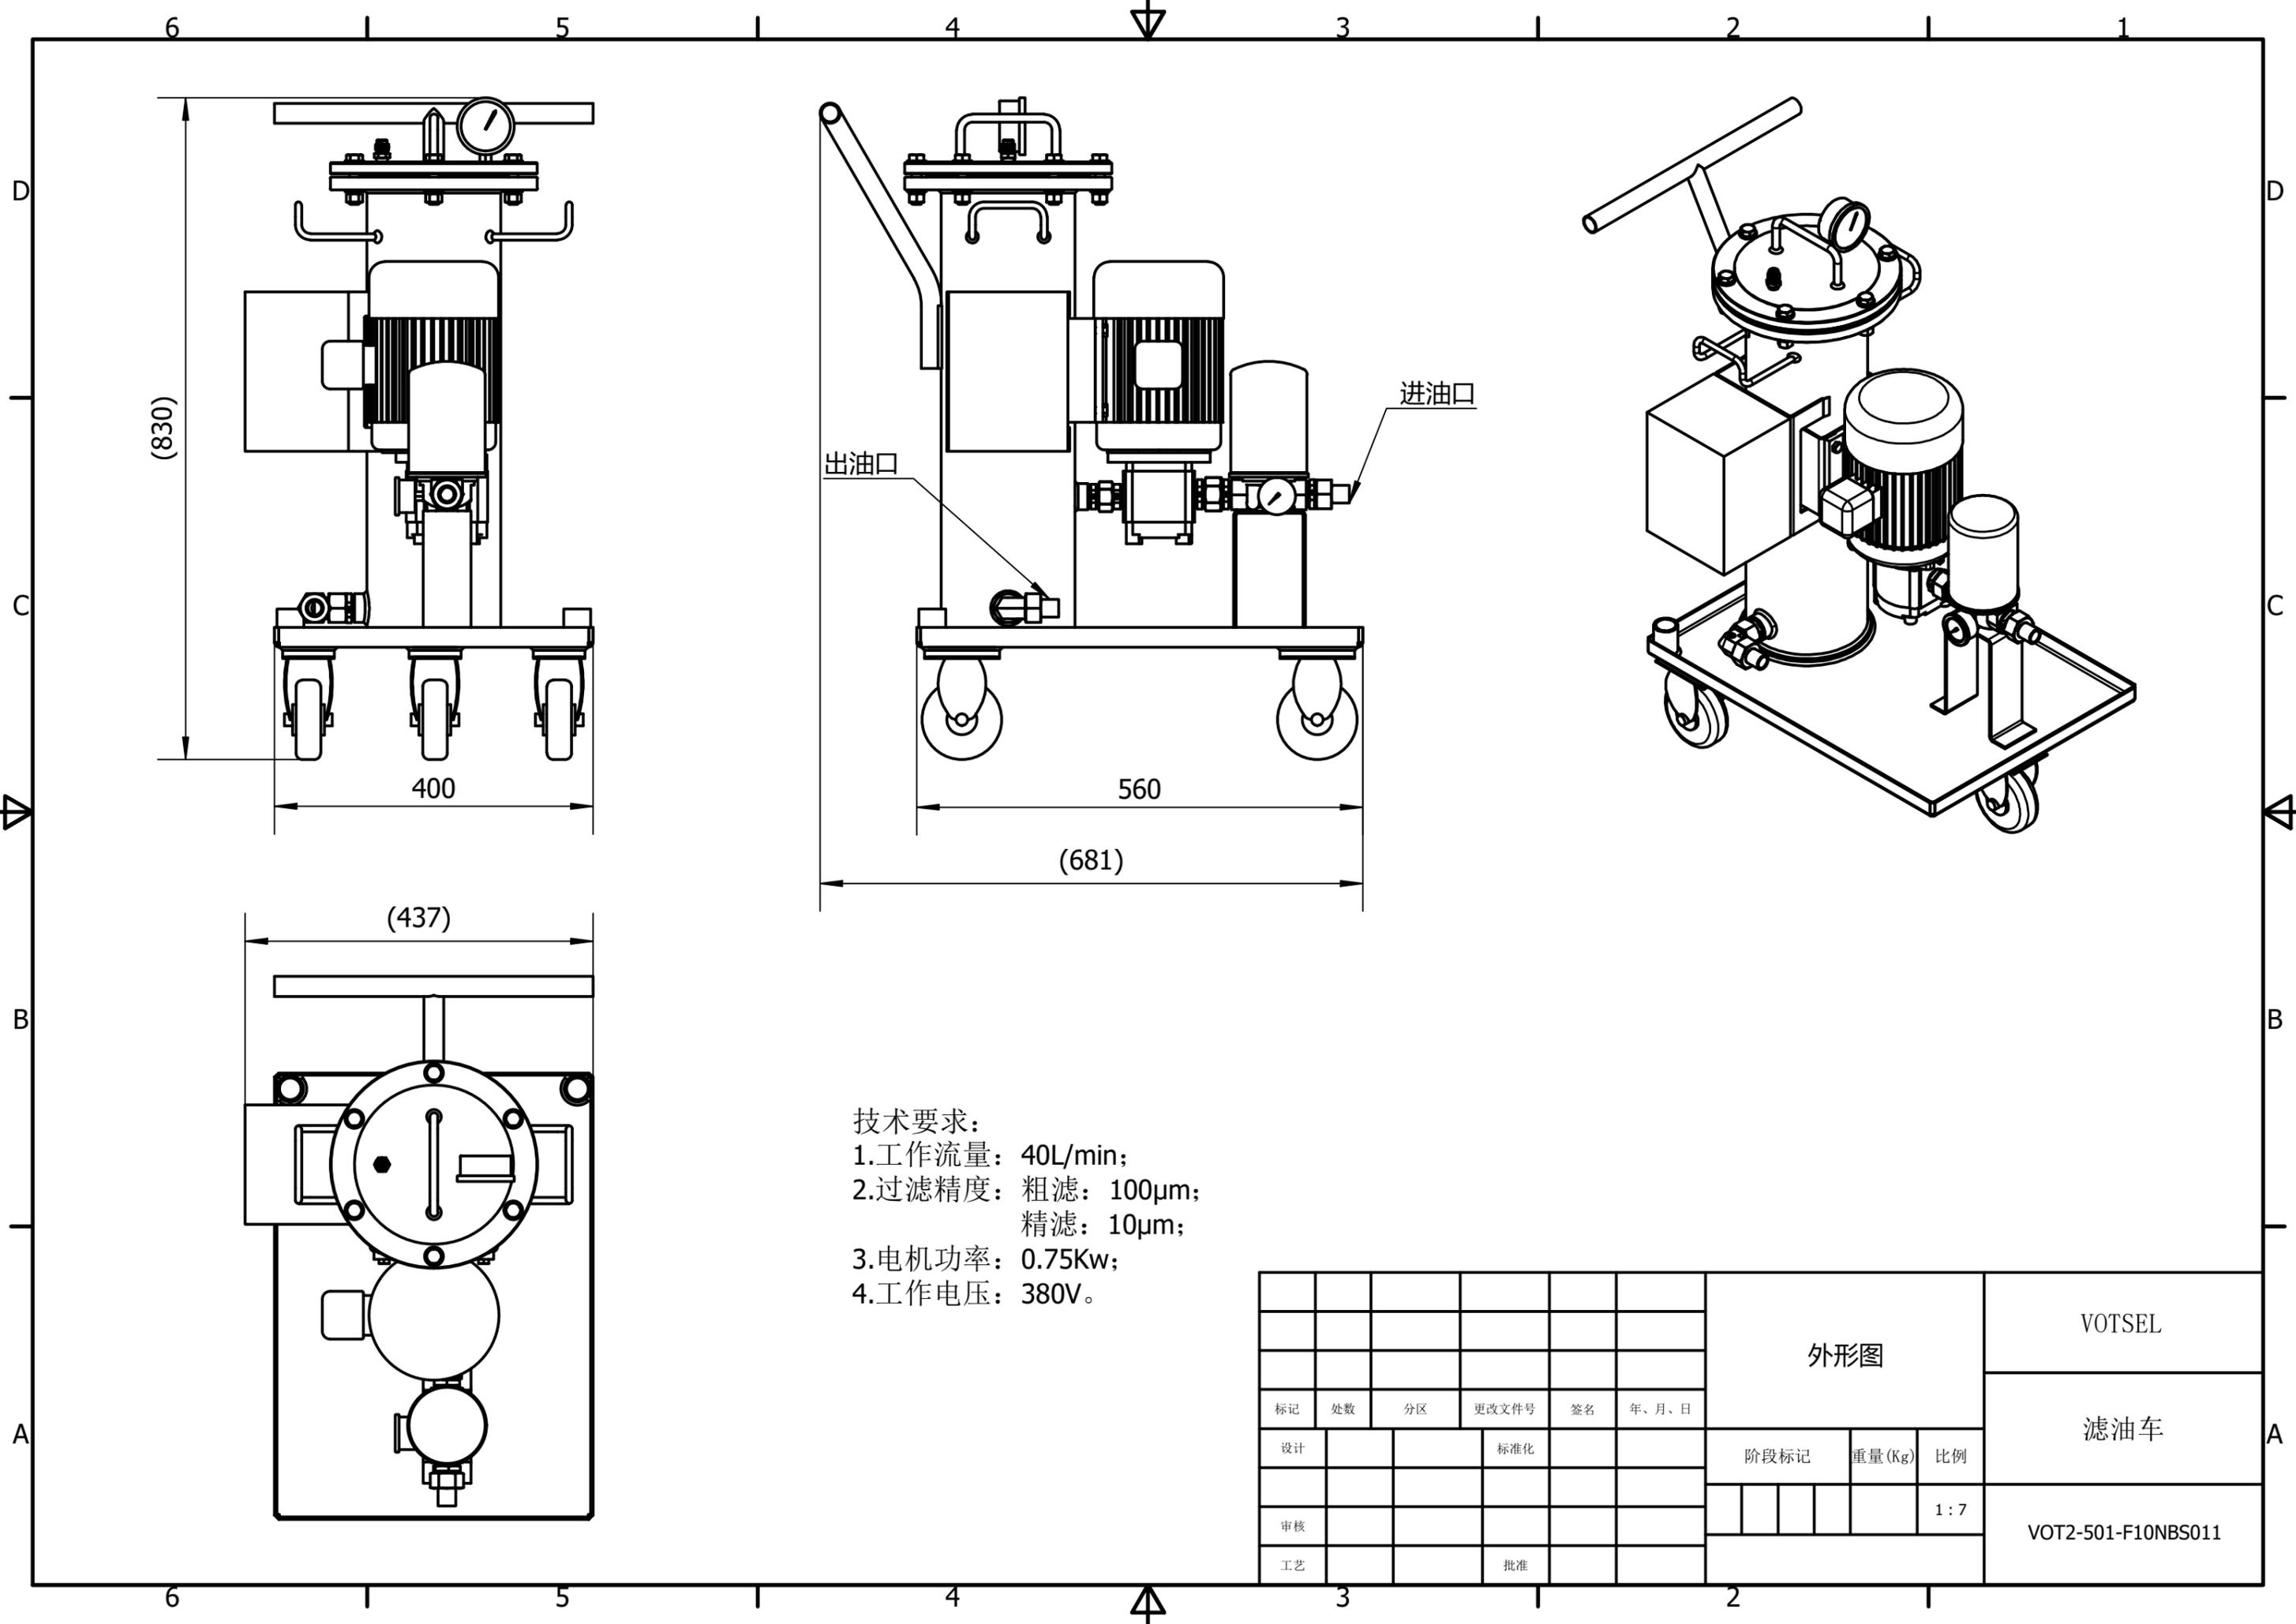

技术要求：  
 1. 工作流量：40L/min；  
 2. 过滤精度：粗滤：100 $\mu$ m；  
                   精滤：10 $\mu$ m；  
 3. 电机功率：0.75Kw；  
 4. 工作电压：380V。

						外形图			VOTSEL
									滤油车
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例	VOT2-501-F10NBS011
设计			标准化					1:7	
审核									
工艺			批准						